HAMILEX® 薄型テレビスタンド PH-887 取扱説明書

プラスドライバー(中型)をご用意ください。

この度はハミレックス製品をお買い上げくださいましてありがとうございます。

●この説明書は、本製品の組み立て方、使い方、使用上の注意について記載しています。
●ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●本製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

本体部品

部品表

品　名	数量
ベースフレーム	1
メインフレーム	1
ハンドル	2
ブラケット受けフレーム	1
ブラケット	2
棚板	1
棚板受金具(右)	1
棚板受金具(左)	1

袋詰部品表A

品　名	数量	
組立ネジ(小) M6×15	12	
組立ネジ(大) M6×40	4	
六角穴付ボルト(小) M8×20	4	
六角穴付ボタンボルト(大) M10×50	4	
六角穴付ボタンボルト(小) M6×45	2	
留めネジ M8×10	2	
固定パイプ	2	
角度調節金具	2	
六角L型レンチ(大)	1	
六角L型レンチ(小)	1	
スパナ	1	

袋詰部品表B

品　名	数量	
キャスター(ストッパー付)	2	
キャスター(ストッパーなし)	2	
スプリングワッシャー 呼び12	4	
平ワッシャー 呼び12	4	

テレビ取付部品

ネジセット(PK-59)

品名	数量	品名	数量
M4x16	4	M6x30	4
M4x25	4	M6x50	4
M5x16	4	M8x16	4
M5x25	4	M8x25	4
M6x16	4	M8x30	4
M6x25	4	M8x50	4

上記のネジがすべて適合しない場合は、テレビメーカーに壁掛用ネジ穴のサイズを確認し、ホームセンター等で別途お求め下さい。

ワッシャーセット(PK-60)

品名	数量	品名	数量
角ワッシャー	4	樹脂ワッシャー φ25x15mm厚	8
スプリングワッシャー (M8用)	4	スプリングワッシャー (M6用)	4
スプリングワッシャー (M5用)	4	スプリングワッシャー (M4用)	4

サイト内「テレビ取付対応検索」へ

組み立てを始める前に

●別紙の安全上のご注意を必ずお読みください。
●組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
●組み立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。
☝は特に注意して組み立ててください。
※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。

⚠ 必ず2人以上で組み立ててください。

寸法図

製品質量:約37kg
薄型取付テレビ:100kg以下
静耐荷重　⇩
棚板上:10kg以下
総耐荷重:110kg以下

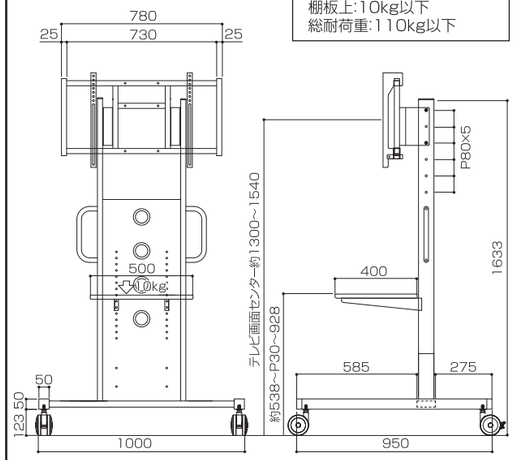

※テレビ画面センターはテレビにより上記寸法と異なる場合があります。

完成図

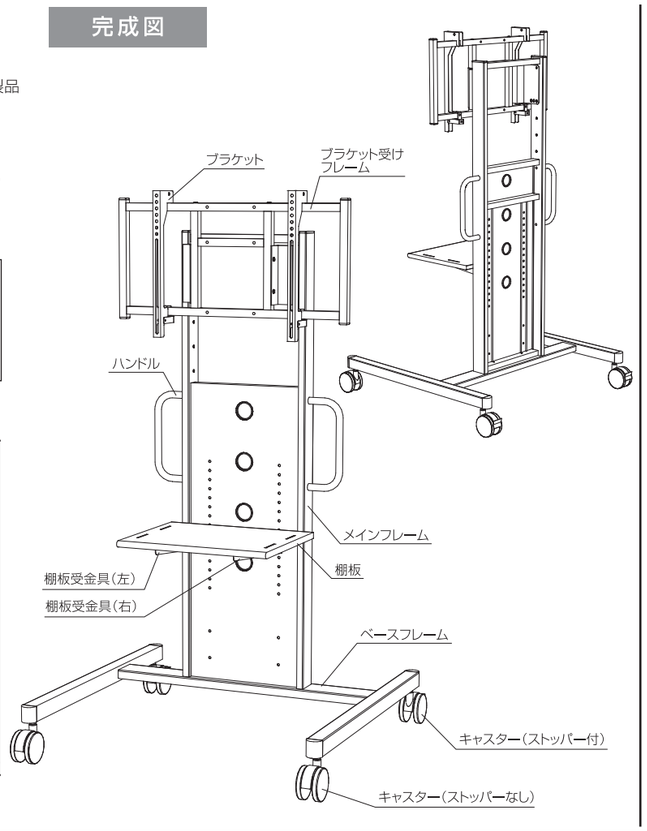

1 キャスターの取付とメインフレームの取付

キャスターにスプリングワッシャーと平ワッシャーをセットし、スパナを使ってベースフレームにしっかりと取付けます。
固定パイプを下図の穴の位置に組立ネジ(小)でしっかりと取付けます。
次に、ベースフレームをキャスターを下にして置きなおし、メインフレームを固定パイプに差し込み、組立ネジ(小)を上からドライバーでしっかりと取付けます。
続いて、下から六角穴付ボタンボルト(大)を六角L型レンチ(大)を使ってしっかりと取付けます。

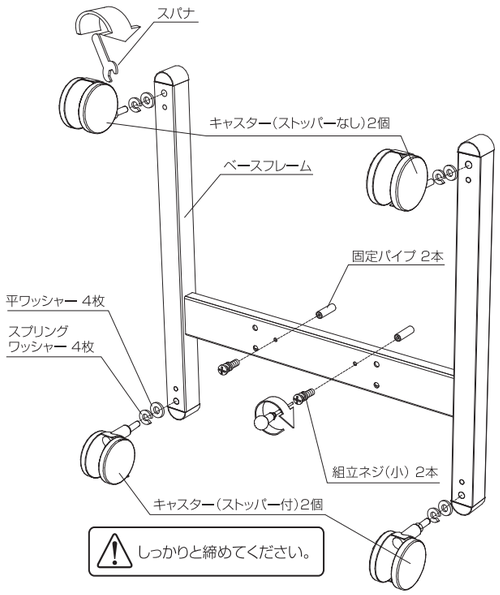

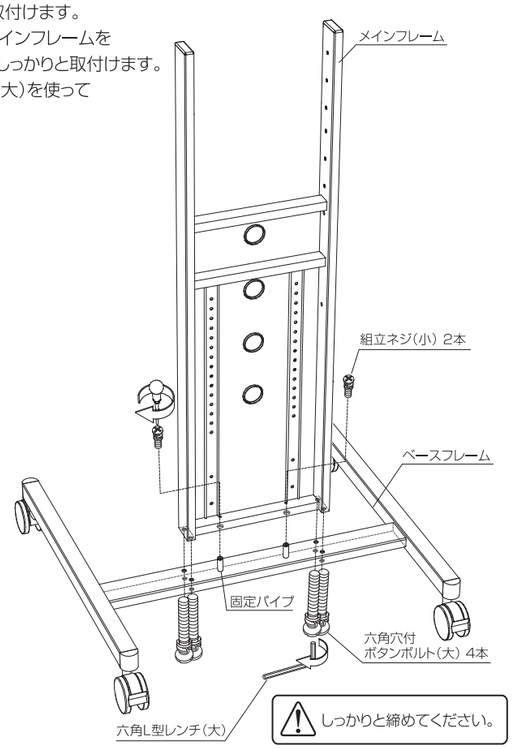

2 ブラケット受けフレームの取付

下図のように、薄型テレビを取付ける角度や位置を考慮の上、
メインフレームの任意の位置に六角穴付きボルト(小)を六角L型レンチ(大)でブラケット受けフレームを取付けます。
※取付位置は上下4箇所、角度は3つから選べます。

ブラケット受けフレームは薄型テレビを取付けた状態で位置を変更することはできません。
⚠ 取付け位置を変更する際は必ず薄型テレビを取外した状態で行ってください。



ご希望の角度になるように取付けてください。

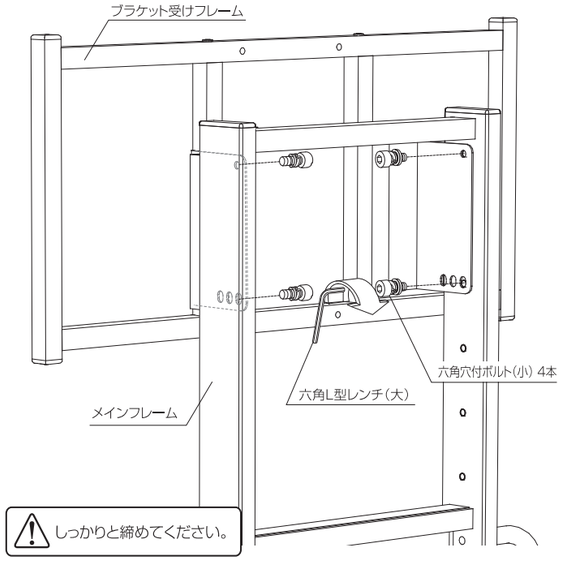

⚠ しっかりと締めてください。

3 棚板とハンドルの取付

薄型テレビを取付ける位置を考慮し、メインフレームの任意の位置に組立ネジ(小)で棚板受金具を取付けます。
続けて、棚板を組立ネジ(小)で取付けます。(棚板の取付け位置を前後どちらか選べます。)
次に、メインフレームにハンドルを組立ネジ(大)で内側から取付けます。

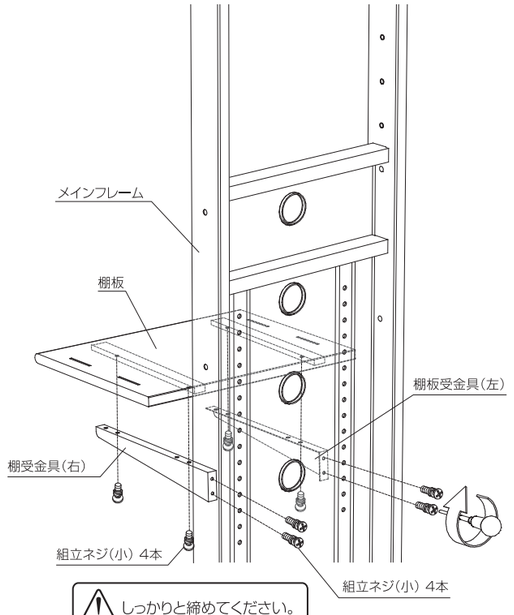

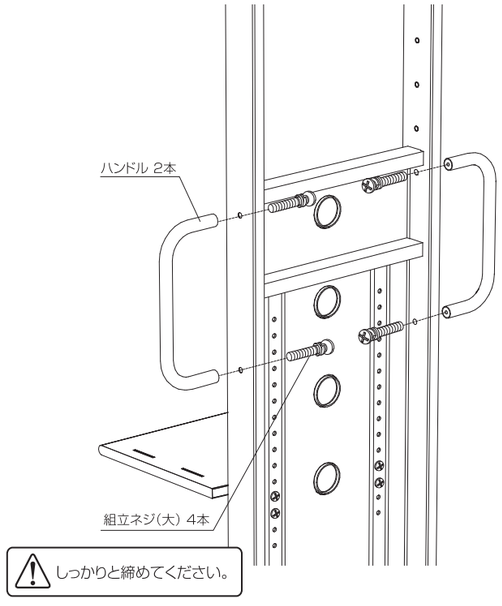

以上で本体の組立は終了です。
続けて裏面のブラケットの取付けにお進み下さい。

HAMILEX® 薄型テレビスタンド **PH-887** 取扱説明書

裏 面

4 ブラケットの取付

下図のように、凹凸のない平滑な場所に柔らかい布等を敷き、床や製品等が傷つかないように注意し、
ご使用になるテレビに最適なテレビ取付ネジでブラケット2個をテレビの背面に取付けます。

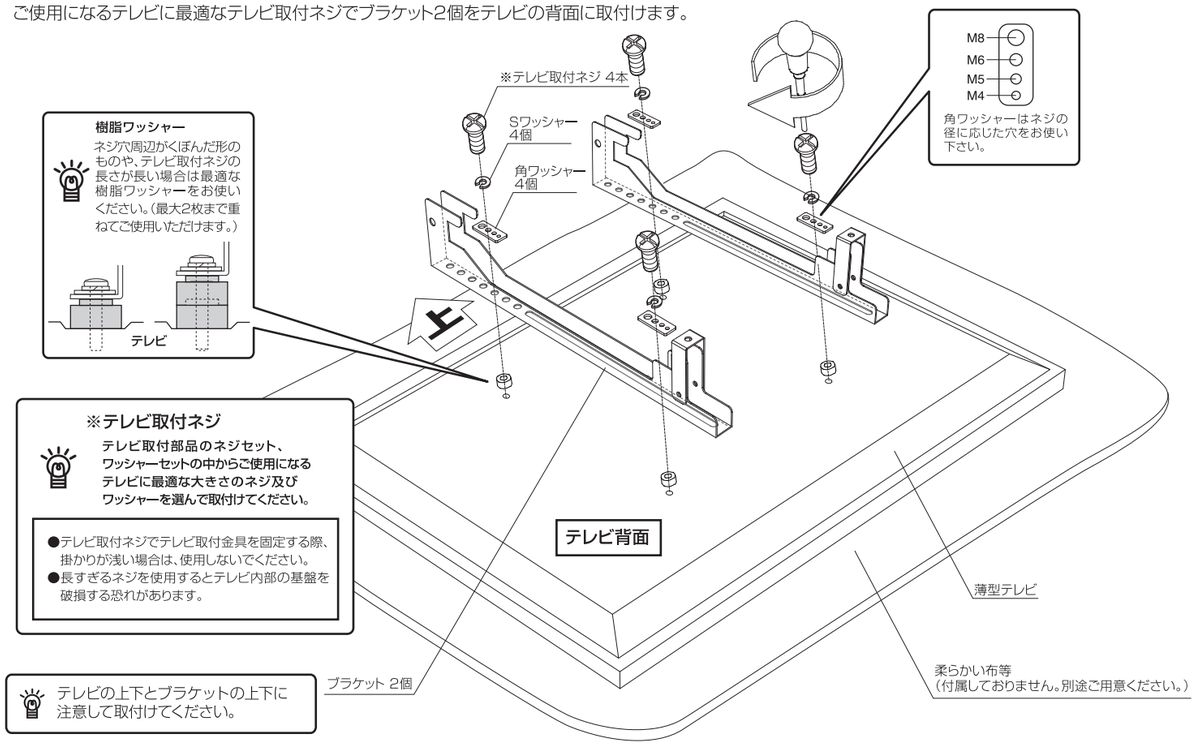

5 薄型テレビの設置

下図のように、4で取付けた薄型テレビとブラケットを本体のブラケット受けフレームに引っ掛けます。

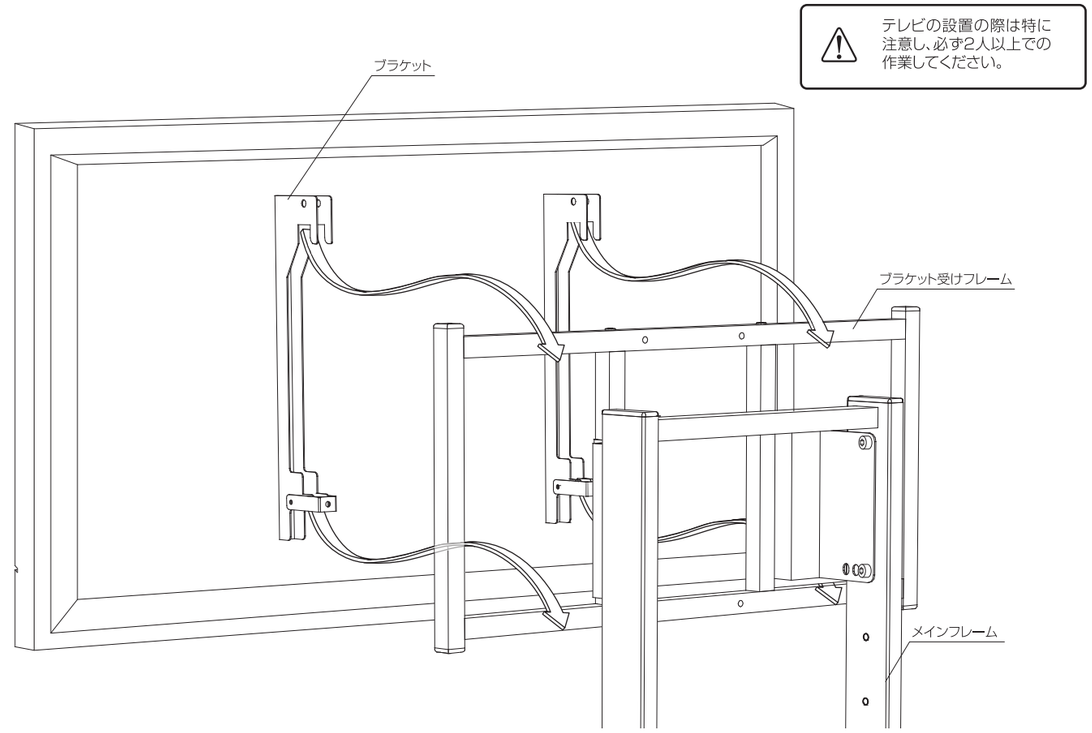

6 ブラケットの固定

下図のように、角度調節金具をブラケットの間にはまるようにブラケット受けフレームにはめ、角度調節金具の下の穴とブラケットの穴を合わせて
六角穴付ボタンボルト(小)で締め付け、薄型テレビの角度の微調整を行ってください。
次に、上の穴に留めネジを六角L型レンチ(小)で締め付けます。

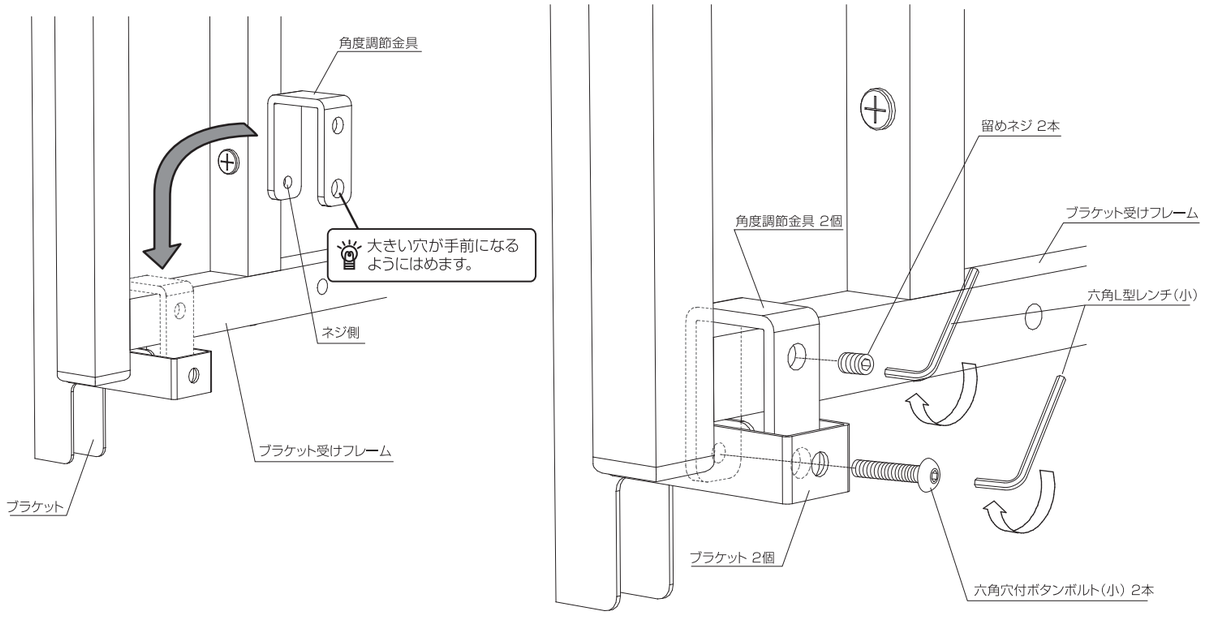

縦置き可能なディスプレイの場合、縦向きに取付けることも可能です。
取付け手順は同様です。

完成図